



Arbeitsbühnen Baumaschinen

GELÄNDE-SCHERENBÜHNE SkyJack SJ 9250



Schneider Hubarbeitsbühnen und Baumaschinen GmbH
 Fürther Str. 1-3 • 66564 Ottweiler • (06824) 9 01 20
 Hochstraße 76 • 66115 Saarbrücken • (0681) 99 26 90
www.mietemich.de / info@mietemich.de

Ausstattung:

- ⊕ Fahrbar in voller Höhe (12,5m)
- ⊕ Allradantrieb, Steigfähigkeit 30%
- ⊕ No-Spin-Differential auf der Hinterachse
- ⊕ Differentialsperre in der Vorderachse
- ⊕ 21,7 kW Dieselmotor von Kubota auf ausrollbarem Einschub
- ⊕ Selbstzentrierendes Scherengestänge
- ⊕ Automatisch nivellierende Hydraulik-Abstützungen
- ⊕ Analoge Steuerung
- ⊕ Farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- ⊕ Schaumgefüllte Geländereifen
- ⊕ Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- ⊕ Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- ⊕ Akustischer Bewegungsalarm, Überlastsensoren
- ⊕ Absenkwarnsystem, Blinklicht, Signalhorn
- ⊕ Zusammenklappbares Geländer
- ⊕ Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe auf beiden Seiten
- ⊕ Scherenschutz
- ⊕ Seilbefestigungspunkte, Transport-/Liftösen

Technische Daten:

A Arbeitshöhe	17,20 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	15,20 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	2,00 m
D Gesamtbreite	2,30 m
E Gesamtlänge	4,50 m
F Gesamthöhe eingefahren (Geländer hochgeklappt)	3,20 m
G Gesamthöhe eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	2,30 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,90 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	4,30 m
Bodenfreiheit	0,20 m
Radstand	3,00 m
Gewicht	6816 kg
Steigfähigkeit	30%
Wenderadius (innen)	5,30 m
Wenderadius (außen)	7,70 m
Hubzeit (für Nennlast)	67 sek
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3,20 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,00 km/h
maximale Fahrhöhe	7,90 m
Tragfähigkeit (insgesamt)	681 kg
Maximal zulässige Personenzahl	5

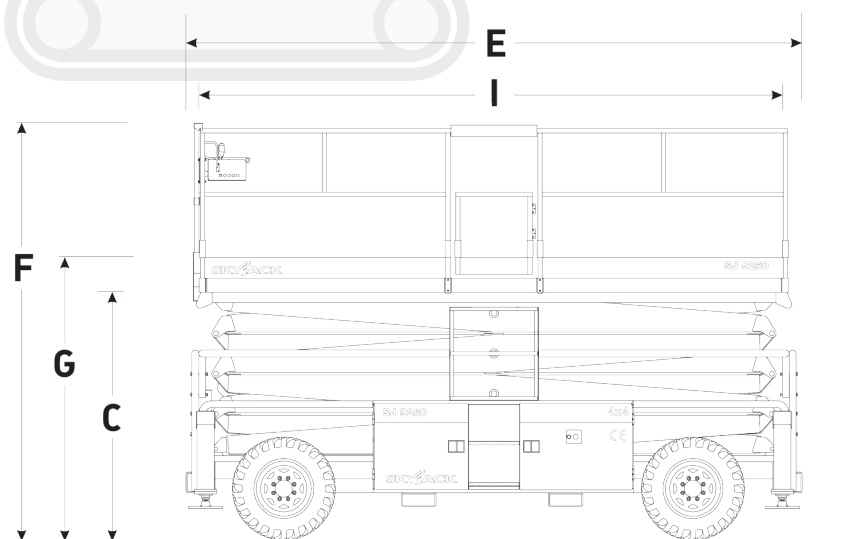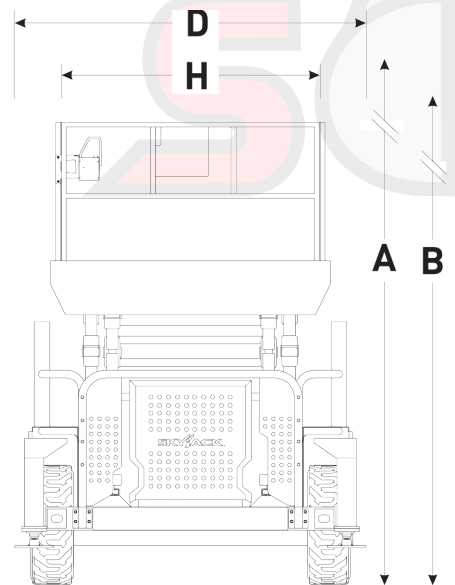

Tragfähigkeit mit
1 Plattformverlängerung

Tragfähigkeit mit
2 Plattformverlängerungen

Hauptplattform	Verlängerung Vorderseite	Hauptplattform	Verlängerung Vorderseite	Verlängerung
454 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg

Optionen:

- ⊕ 1,5 m lange hydraulische Plattformverlängerung (einseitig oder beidseitig)
- ⊕ Dieselwäscher
- ⊕ Druckluftleitung zur Plattform
- ⊕ Hydraulikgenerator 3,5 kW
- ⊕ Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- ⊕ Nichtmarkierende, schaumgefüllte Geländereifen