



# Arbeitsbühnen Baumaschinen

## SCHERENBÜHNE *Skyjack SJ III 3226*



Schneider Hubarbeitsbühnen und Baumaschinen GmbH  
 Fürther Str. 1-3 • 66564 Ottweiler • (06824) 9 01 20  
 Hochstraße 76 • 66115 Saarbrücken • (0681) 99 26 90  
[www.mietemich.de](http://www.mietemich.de) / [info@mietemich.de](mailto:info@mietemich.de)

### Ausstattung:

- ⊕ Fahrbar in voller Höhe
- ⊕ Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- ⊕ Doppelfeststellbremsen
- ⊕ Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- ⊕ Ausrollbare Plattformverlängerung (0,9 m)
- ⊕ 24 V Gleichstromversorgung
- ⊕ Batterieschutz bei Unterspannung
- ⊕ Analoge Steuerung
- ⊕ Farbcodierte und nummerierte Kabel
- ⊕ Steigfähigkeit 25%
- ⊕ Nichtmarkierende Vollgummireifen, Schlaglochschutz
- ⊕ Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- ⊕ Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- ⊕ Akustischer Bewegungsalarm
- ⊕ Überlastsensoren, Absenkwarnsystem, Signalhorn
- ⊕ Klappbares Geländer
- ⊕ Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- ⊕ Seilbefestigungspunkte
- ⊕ Staplertaschen sowie Transport- und Liftösen

### Technische Daten:

A Arbeitshöhe	9,90 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,90 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,10 m
D Gesamtbreite	0,80 m
E Gesamtlänge	2,30 m
F Gesamthöhe eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,20 m
G Gesamthöhe eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,80 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	0,70 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,10 m
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,90 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	8,9 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,9 cm
Radstand	1,80 m
Gewicht	1876 kg
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	1,30 m
Wenderadius (außen)	2,70 m
Hubzeit (für Nennlast)	56 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
maximale Fahrhöhe	voll ausgefahren
Tragfähigkeit (insgesamt)	227 kg
Maximal zulässige Personenzahl	2

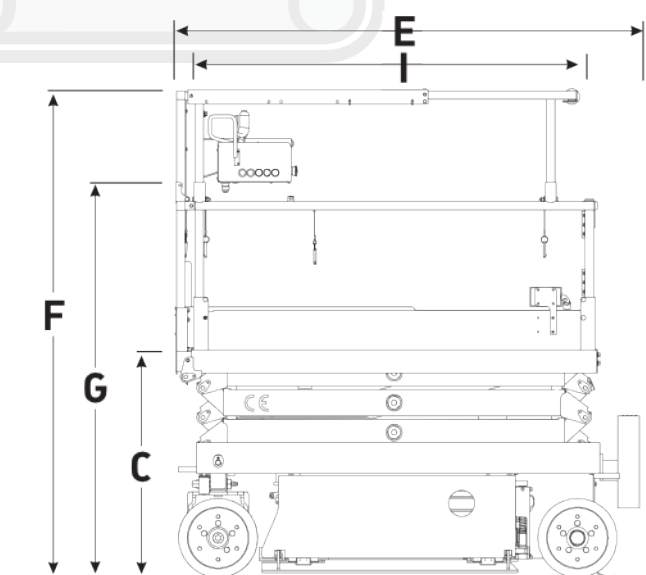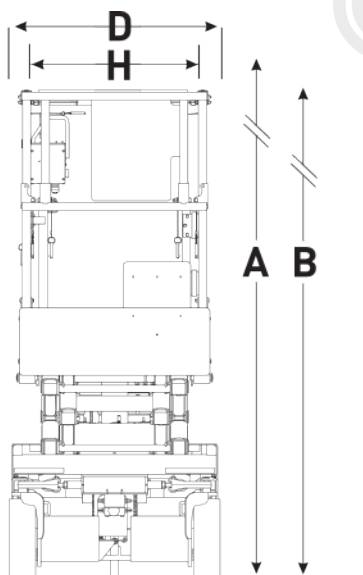

### Optionen:

- ⊕ Blinklicht
- ⊕ Hydraulische 1,83 m lange Plattformverlängerung (nur 3220)
- ⊕ Druckluftleitung zur Plattform
- ⊕ Wechselrichter 0,8 kW AC, Batterien 250 Ah
- ⊕ Klappbares Geländer (nur 3220)
- ⊕ Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe

\* nicht mit klappbarem Geländer

† Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine kann sich durch Zusatzoptionen ändern