




Kränzle Therm Hochdruckreiniger



Kränzle ... die saubere Lösung ...

Kränzle Therm 635

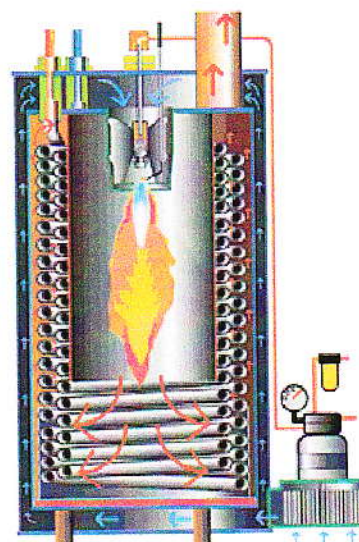

	therm 635	therm 755	therm 895	therm 1165
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 135 bar	30 - 155 bar	30 - 195 bar	30 - 165 bar
Düsengröße	25045	25045	25045	2507
Zulässiger Überdruck	150 bar	170 bar	220 bar	180 bar
Wasserleistung	350-635 l/h	350-755 l/h	430-895 l/h	430-1165 l/h
Heißwasserabgabe	30-90°C	30-90°C	30-90°C	30-90°C
Dampfstufe	max. 150°C	max. 150°C	max. 150°C	max. 150°C
Totalstop	ja	ja	ja	ja
Nachlaufverzögerung	ja	ja	ja	ja
Brennkammervorbelüftung	ja	ja	ja	ja
Flammüberwachungssystem	ja	ja	ja	ja
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	10 m	10 m	10 m	10 m
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung	3,5 kg/h	4,6 kg/h	5,9 kg/h	6,8 kg/h
Heizöldüse - Öldruck	1,25/60° - 10 bar	1,35/60° - 10 bar	1,50/60° - 10 bar	1,65/60° - 10 bar
Brennerstop bei Heizölmangel	ja	ja	ja	ja
Sicherheitsthermostat Löst über 250° Abgastemperatur aus	ja	ja	ja	ja
Elektrischer Anschlußwert	230 V ~, 14,5 A, 50 Hz	400 V, 7 A, 50 Hz Drehstrom	400 V, 11 A, 50 Hz Drehstrom	400 V, 11 A, 50 Hz Drehstrom
Anschlußwert: Aufnahme	P 1 - 3,1 kW	P 1 - 3,3 kW	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW
Anschlußwert: Abgabe	P 2 - 2,3 kW	P 2 - 2,6 kW	P 2 - 5,0 kW	P 2 - 5,0 kW
Gewicht	200 kg	200 kg	220 kg	220 kg
Maße mit Fahrgriff in mm	800 x 1200 x 1050	800 x 1200 x 1050	800 x 1200 x 1050	800 x 1200 x 1050
Bestell-Nr.	41 350	41 351	41 352	41 353
Bestell-Nr. mit Schlauchtrommel	41 350 1	41 351 1	41 352 1	41 353 1